



**SYNDICAT MIXTE
D'ASSAINISSEMENT
DU PONT SOLLIÈRES**

Envoyé en préfecture le 21/09/2026

Reçu en préfecture le 21/09/2026

Publié le

ID : 069-200050730-20260915-2026_11-DE



DEPARTEMENT
du R H O N E

ARRONDISSEMENT
de Villefranche Sur Saône

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL SYNDICAL**

OBJET

« RPQS SERVICE COLLECTIF 2025 »

N° 2026 11

Nombre de membres

En exercice : 10

Présent : 8

Votants : 8

Pouvoirs : 3

Séance du 15 SEPTEMBRE 2026

L'an deux mil vingt-six et le quinze septembre à dix-huit heures trente,
les membres du comité syndical du Syndicat Mixte d'Assainissement du Pont de Sollières se sont réunis à Porte des Pierres Dorées, sur convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président, conformément au code général des collectivités territoriales, le 07/09/2026.

Présents : Mrs BALANDRAS Franck – DEMOURES Jean – DURAND Jean-Louis – LEROY Bertrand - PAVY Xavier – THOREL Florentin – VIVIER MERLE Chrisitan et Mme REBUT Isabelle

Pouvoirs : M. ROQUECAVE à M. PAVY – M. LIEVRE à M. VIVIER MERLE – M. COUTAREL à M. THOREL

Secrétaire de Séance : M. LEROY Bertrand


Monsieur le Président, ouvre la séance et rappelle qu'il convient d'approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement (RPQS) du Syndicat du Pont Sollières prévu à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2025.

Ce rapport a pour objectifs :

- ✓ De fournir au conseil syndical et aux conseils municipaux les informations essentielles à caractère technique et financier permettant d'apprécier la qualité de gestion du service public de l'assainissement, ses évolutions et ses facteurs explicatifs.
- ✓ D'assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis-à-vis des usagers.

Après présentation du rapport pour l'année 2025 (joint en pièce jointe), le Conseil Syndical :

- **ADOpte** le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif du Syndicat d'Assainissement du Pont Sollières pour l'année 2025
- **PRÉCISE** que ce rapport doit être présenté et approuvé par les communes membres dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Certifié conforme, Fait et délibéré en séance du jour, mois et an ci-dessus mentionné,	
Le secrétaire de Séance M. LEROY Bertrand 	Le Président du SMAPS M. VIVIER MERLE Christian 



SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DU PONT SOLLIERES

Services Assainissement Collectif et Non Collectif (SPANC)

524 Montée St Eloi - Liergues

69400 PORTE DES PIERRES DOREES

☎ : 04.74.65.84.33

@ syndicat.assainissement@smaps.fr

Site internet : www.smaps.fr

SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DU PONT SOLLIÈRES – SMAPS

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXERCICE 2025

Synthèse 2025

Le service d’assainissement collectif du SMAPS dessert 7 415 habitants et compte 2 963 abonnés. En 2025, 252 710 m³ ont été facturés, soit +0,88 % par rapport à 2024. Le patrimoine comprend 119,435 km de réseau, 2 petites stations d’épuration, 2 postes de relevage, 10 déversoirs d’orage, 1 bassin d’orage, 298 grilles/avaloirs et 2 770 regards.

Indicateur clé	2024	2025	Évolution / commentaire
Abonnés	2 966	2 984	-3
Habitants desservis	7 415	7 415	stable
Volumes facturés	250 510 m³	252 710 m³	+0,88 %
Linéaire de réseau	116,949 km	119,435 km	+2,486 km (référentiel RAD)
Prix TTC / m³ (120 m³)	3,31 €	3,3166 €	398,00 € TTC / 120 m³
Indice patrimonial P202.2B	110/120	110/120	stable
Taux d’impayés	2,40 %	3,42 %	+1,02 point
Taux de réclamations	0 %	0 %	stable


LES CHIFFRES CLEFS



252 710 m³ facturés aux abonnés

3,3166 €TTC/m³ sur la base de la facture 120m³





119,435 km de réseau d'assainissement

2 984 clients (abonnés)

384 Frontenas - **427** Theize - **1 816** Porte des Pierres Dorées - **339** Ville Sur Jarnioux

7 415 habitants desservis

31 Autorisation de déversement d'effluents d'établissement industriels

2 Station(s) de Traitement des Eaux usées [STEU]

2 Poste(s) de relevage / refoulement [PR]

10 Déversoir(s) d'Orages [DO]




298 Grilles et avaloirs [G&A]
1 Bassin(s) d'Orages [BO]

2770 Regards

1. Caractérisation technique du service

1.1 Territoire desservi

Le service est géré au niveau intercommunal par le Syndicat Mixte d'Assainissement du Pont Sollières (SMAPS), syndicat mixte fermé. Le périmètre comprend Frontenas, Theizé, Porte des Pierres Dorées (Liergues, Jarnioux et Pouilly-le-Monial), Ville-sur-Jarnioux et Pommiers pour le hameau de la Grange Huguet.

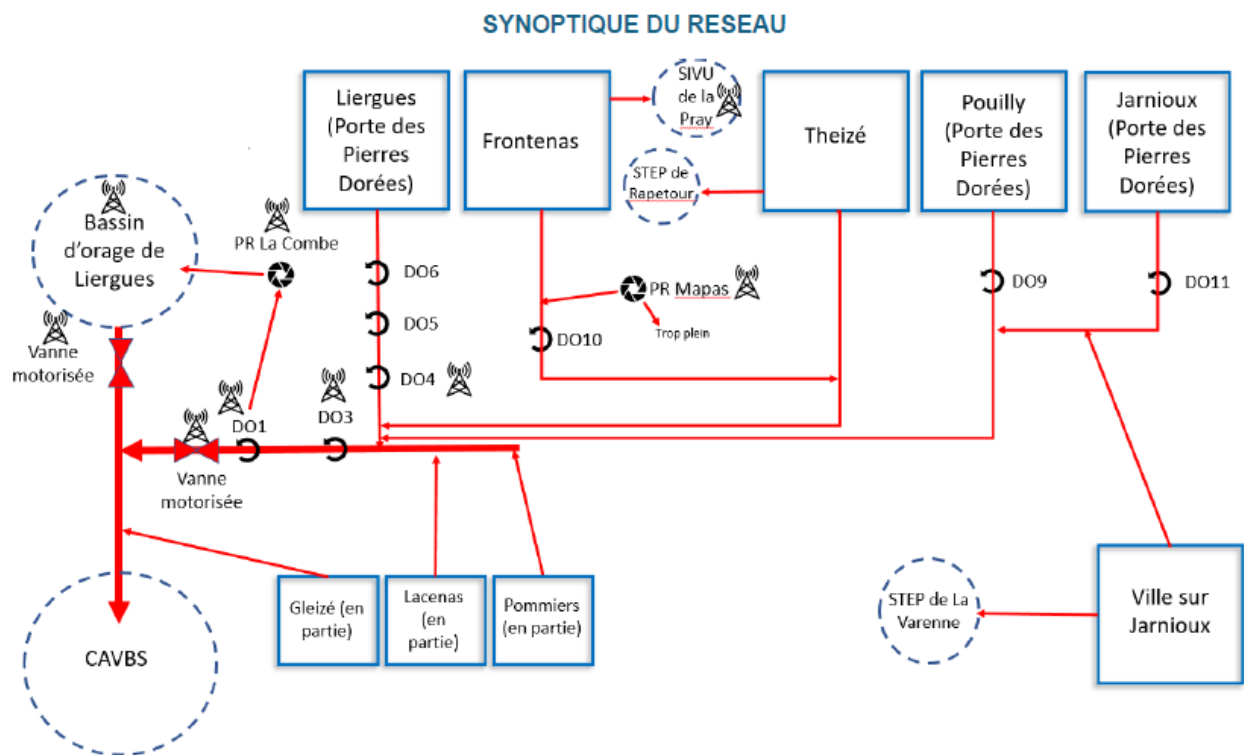

1.2 Mode de gestion

Le service est exploité en délégation de service public par CHOLTON Exploitation. Le contrat a débuté le 31 août 2019 pour une durée de 10 ans et arrive à échéance le 30 août 2029. Le délégataire assure notamment la continuité du service, l'exploitation et l'entretien des installations, les travaux contractuels, la relation usagers, la mise à jour du patrimoine et une astreinte 24 h/24.

1.3 Abonnés, population et volumes

Commune / secteur	Abonnés 2025	Volume 2025
Frontenas	384	34 718 m³
Theizé	427	34 805 m³
Porte des Pierres Dorées	1 816	158 720 m³
Ville-sur-Jarnioux	339	24 467 m³
Total	2 963	252 710 m³

La population estimée desservie est de 7 415 habitants. Le taux de desserte P201.1 est de 100 %.

1.4 Raccordements et contrôles

Activité 2025	Nombre
Avis permis / urbanisme	62
Contrôles de raccordement domestique (vente)	36
Contrôles divers (travaux, divers)	64

Raccordement domestique

Commune (ou partie de commune comprise dans la zone de collecte)	Code INSEE	(A) Population totale de la zone collectée*	Population raccordable de la zone collectée	Nombre total de branchements**	(B) Population raccordée	Taux de raccordement (B)/(A)
Porte des Pierres Dorées	69159	4 205	0	1812	4 102	97%
Theizé	69246	1 309	0	423	1 057	80%
Frontenas	69090	873	0	379	839	96%
Ville-Sur-Jarnioux	69265	811	0	334	721	89%
Pommiers (partiel)	69156	45	0	18	40	88%
Bagnols (partiel)	69156	NC	0	13	29	NC
Moiré (partiel)	69156	NC	0	6	13	NC

Raccroderement non domestique

Établissement des arrêtés de déversement sur 2023/2024 /2025 Campagne réalisée entre 2022 et 2023

Nom société	Activité	Commune	Adresse entreprise	Visite réalisée	ARRÊTE
EARL DOMAINE COTEAUX ST ABRAM CARRON	Cuvage	Frontenas	182 chemin de Saint Abram	2022/06/23	juin-24
GFA Château de Jarnioux Aujogue Ivan	Cuvage	Jarnioux	82 Impasse de Lysse Bonneve	2022/06/23	juin-24
§ICAREX	Cuvage	Liergues	905 Route du Château de l'Éclair	2022/06/23	juin-24
DOREVIN - BERGER	Cuvage	Liergues	122 chemin de Merloup	2022/06/23	juin-24
KRA§KA Romain - Domaine de Gravelon	Cuvage	Jarnioux	284 route de Tous Verts	2022/06/23	juin-24
Domaine Cédric Vincent	Cuvage	Pouilly le Monial	272 Chemin de Merday	2022/06/23	juin-24
Domaine des côtes d'or	Cuvage	Pouilly le Monial	chemin des Grèves	2022/06/23	juin-24
BIOLLAY Sébastien - Domaine de Sebrile	Cuvage	Pouilly le Monial	119 Route de Liergues	2022/06/23	juin-24
GAEC Domaine des Barbonnières MINOT	Cuvage	Pouilly le Monial	102 Impasse des Exart	2022/06/23	juin-24
Brossette Paul-André et Pierre Valéry	Cuvage	Thelzé	696 Route de Cruix	2022/06/23	juin-24
EARL Bonnetpart	Cuvage	Thelzé	109 route du Bief	2022/06/23	juin-24
EARL de la Maissonnette -POLLET Hubert	Cuvage	Thelzé	315 Montée de Charlegrillet - 34 chemin de Traverses	2022/06/23	juin-24
EARL GARLON	Cuvage	Thelzé	20 Place des Tailleurs de Pierres	2022/06/23	juin-24
GAEC de la Crucille (Laverrière)	Cuvage	Thelzé	35 rue de la treille	2022/06/23	juin-24
Cuvage du Sarroux Poyet Maxime	Cuvage	Thelzé	Cuvage Verjotte	2022/06/23	juin-24
Le bouef Doré	Boucherie	Liergues	388 montée Saint Eloi	2022/06/23	sept-2024
Boucherie Martel	Boucherie	Liergues	702 route de Tenere	2022/06/23	sept-2024
LAMBERTI SA	Chimie	Liergues	389 chemin des sapins	2022/06/23	sept-2024
E§LC -strehlenberger	Dépôt de carburants	Thelzé	202 Chemin des Bois - Zac Maupas	2022/06/23	sept-2024
AGIP - Mme GUDIN	Garage automobile et station service	Liergues	2395 route de Tenere	2022/06/23	sept-2024
Léo automobile	Garage automobile, réparation, entretien	Liergues	1723 route de Tenere	2022/06/23	2025
Burdlat	Garage automobile, réparation, entretien	Liergues	1853 Route de Tenere	2022/06/23	sept-2024
GARAGE LAMURE	Garage automobile, réparation, entretien	Liergues	2A des Sapins 228 route de Pouilly	2022/06/23	2025
DEGUS Christophe garage Pouilly	Garage automobile, réparation, entretien	Pouilly le Monial	224 Route de Liergues	2022/06/23	2025
LARO Viticulture	Garage automobile, réparation, entretien	Pouilly le Monial	580 Route de Liergues	2022/06/23	2025
Garage AG§ §CI VICTOR	Garage automobile, réparation, entretien	Thelzé	68 chemin des prés ZA du Maupas	2022/06/23	2025
Garage MD auto ptéoc	Garage automobile, réparation, entretien	Thelzé	54 chemin des prés ZA du Maupas	2022/06/23	2025
GARAGE LEBON	Garage automobile, réparation, entretien	Thelzé	257 Route d'Aliz Za le Maupas	2022/06/23	2025
CALADE ELECTRO EROSION	Industrie de découpe de précision sur métaux	Thelzé	280 chemin des bois - zac Maupas	2022/06/23	2025
COMBES §A§	mécanique générale, métallerie et constructions métalliques	Frontenas	Rue Edouard et Colette Durand	2022/06/23	2025
§ERAM	Réparation et maintenance d'hélicoptères et d'engins spatiaux	Frontenas	Aérodrome villefranche	2022/06/23	2025
HELI CALADE	Réparation et maintenance d'hélicoptères et d'engins spatiaux	Frontenas	Aérodrome	2022/06/23	2025
La Table des § pilons	Restaurant	Jarnioux	9 chemin du Bois du Soul ou le pilon	2022/06/23	2025
Restaurant de l'aérodrome bistrot d'hélicopt	Restaurant	Frontenas	494 Avenue Odette et Edouard Durand	2022/06/23	2025
La Basoule	Restaurant	Pouilly le Monial	14 Route de Thelzé	2022/06/23	2025
Cioline§ Trattoria	Restaurant	Liergues	388 Montée Saint-Eloi	2022/06/23	2025
La Corbeille Fleurie	Restaurant	Liergues	395 Montée Saint Eloi	2022/06/23	2025
Poltrasson transport	Transport	Thelzé	120 Chemin des Bois - ZA du Maupas	2022/06/23	sept-2024
La Feuillée	Restaurant	Thelzé		2022/06/23	2025
Restaurant La Place	Restaurant	Ville sur Jarnioux	7 Route de Thelzé	2022/06/23	2025
Touji Ecole Hôtelière	Restaurant, Ecole Hôtelière	Liergues	845 Rue du Château de l'Éclair	2022/06/23	2025
RESTAURANT §COLAIRE	Restauration scolaire	Jarnioux	95 Esplanades de la Libération	2022/06/23	2025
RESTAURANT §COLAIRE	Restauration scolaire	Frontenas	Palmaire	2022/06/23	2025
RESTAURANT §COLAIRE	Restauration scolaire	Frontenas	Maternelle	2022/06/23	2025
RESTAURANT §COLAIRE	Restauration scolaire	Pouilly le Monial	77 Impasse des Ecoles	2022/06/23	2025
RESTAURANT §COLAIRE	Restauration scolaire	Liergues	37 rue du Château de l'Éclair	2022/06/23	2025
RESTAURANT §COLAIRE	Restauration scolaire	Ville sur Jarnioux	Mairie	2022/06/23	2025
RESTAURANT §COLAIRE	Restauration scolaire	Thelzé	37 Route de Pouilly	2022/06/23	2025


2. Patrimoine et exploitation

2.1 Réseaux et ouvrages

Patrimoine 2025	Valeur
Réseau d'assainissement	119,435 km
Stations d'épuration	2
Postes de relevage / refoulement	2
Déversoirs d'orage	10
Bassin d'orage	1
Grilles et avaloirs	298
Regards	2 770

Les deux stations de traitement locales sont la STEP de Rapetour à Theizé (35 EH, fosse toutes eaux + filtre coco) et la STEP de La Varenne à Ville-sur-Jarnioux (40 EH, filtre planté de roseaux + infiltration). Le reste des effluents est dirigé vers les systèmes de traitement partenaires (CAVBS et SMAPray)

Détails du linéaire de canalisations constituant le réseau d'assainissement du Syndicat du Pont de Solières : **119 435 ml**. Il se compose de **89 867 ml de canalisations d'eaux usées**, de **20 651 ml de canalisations d'eaux pluviales** et de **8 916 ml de canalisations unitaire**

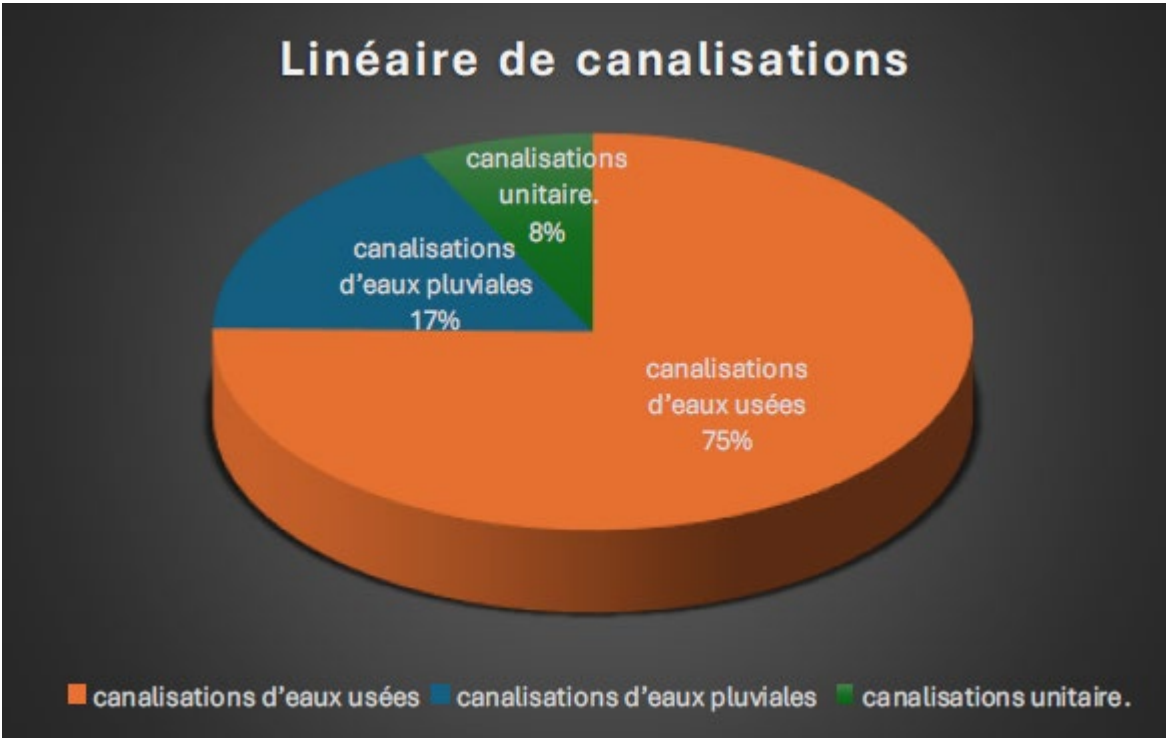

2.2 Entretien, surveillance et travaux 2025

Opération	2024	2025
Travaux de réseau réalisés	1 400 ml	653 ml
Contrôles raccordement	122	100
ITV	0 ml	359 ml
Nettoyage grilles / avaloirs	172	209
Curage réseaux	4,24 km	17,02 km
Nettoyage déversoirs d'orage	52	48
Dératisation	2 campagnes	2 campagnes

Les priorités techniques identifiées par le délégataire sont la poursuite de la mise en séparatif, la mise en conformité du PR de la ZA du Maupas, le renouvellement du PR de Mapas et le renouvellement du dégrilleur de Frontenas.

2.3 Les Données du SIG (Système d'Information Géographique)

La structure de la base de données reste strictement conforme au standard national StaR-Eau. Ce choix technique est stratégique :

- **Réglementation** : Nous répondons aux recommandations du CNIG et de la directive européenne INSPIRE, garantissant l'interopérabilité avec les normes RAEPA, StaR-DT ou le futur PCRS
- **Qualité des données** : Cette structure améliore l'organisation logique des données, rendant les analyses beaucoup plus fiables et réduisant le risque d'erreurs
- **Souveraineté numérique** : L'adoption d'un standard ouvert permet de reprendre le contrôle total des données et d'éliminer toute dépendance aux formats propriétaires des éditeurs SIG.

Le Concessionnaire ainsi que la collectivité tient constamment à jour, sur support informatique, un plan du réseau d'eau usée ainsi qu'un inventaire des installations comprenant les schémas fonctionnels. Ce plan est complété par tout renseignement sur les dimensions et l'emplacement des canalisations et ouvrages annexes, branchements, vannes et accessoires de réseau et, en outre, par l'indication des croisements avec toute canalisation d'une autre nature.

La différence notable sur les linéaires de réseaux par rapport à l'exercice précédent s'explique par la mise à jour de la base de données reliée à celle du délégataire. Les données sont donc désormais fiabilisées.

3. Fonctionnement du système de collecte

En 2025, aucun débordement accidentel par temps sec n'a été constaté. Les épisodes pluvieux importants, notamment en juin et septembre, ont toutefois généré des déversements sur plusieurs ouvrages. Le bassin de la Combe a connu des épisodes de saturation récurrents lors de fortes pluies.

À titre d'illustration, le DO1 de la station de la Combe totalise environ 71 488 m³ déversés en 2025. Le DO3 rue de la Combe totalise 5 212 m³ et le DO4 cave coopérative 11 142 m³. Ces données soulignent l'enjeu de réduction des eaux claires parasites et de poursuite de la mise en séparatif.

LES VOLUMES DEVERSES

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volume annuel déversé au milieu naturel par le déversoir d'orage Eclozures, ECLOZURES	4 819 m3	14 959 m3	13 140 m3	2 242 m3	10 177 m3	5 947 m3
Volume annuel transféré sur le SIMU de la Pray, ECLOZURES	35 484 m3	45 939 m3	32 343 m3	33 255 m3	46 426 m3	39 087 m3
Volume annuel d'eaux usées déversé au milieu naturel sur la CAVIL, site de la COMBE DO1	23 677 m3	51 991 m3	3 097 m3	52 260 m3	184 113 m3	71 488 m3
Volume annuel d'eaux usées transféré sur la CAVIL, site de la COMBE, mesure débitmètres chervings	392 996 m3	508 025 m3	390 967 m3	370 671 m3	445 030 m3	451 564 m3
Pluviométrie (mm / an)	556	1 077	698	826	1 231	1 021

4. Tarification et service à l’usager

4.1 Facture type 120 m³

Le prix de l'eau					
Facture TTC pour 120 m ³ au 1 ^{er} janvier 2026		398,00 €			

Collecte des eaux usées *tarif applicable au 1 ^{er} juillet 2025	Volume en m3	2024		2025	
		Prix unitaire H.T.	Montant H.T.	Prix unitaire H.T.	Montant H.T.
Part du délégataire					
Abonnement annuel (réseau communal)		20,72 €	20,72 €	20,82 €	20,82 €
Consommation (réseau communal)	120	0,36 €	43,14 €	0,361 €	43,32 €
Part services publics					
Abonnement annuel (réseau communal)		38,48 €	38,48 €	38,48 €	38,48 €
Consommation (réseau communal)	120	2,15 €	258,00 €	2,15 €	258,00 €
Part Agence de l'eau					
Modernisation des réseaux	120	0,16 €	19,20 €		
Redevance pour performance des réseaux d'assainissement collectif		0,01 €	1,20 €	0,01 €	1,20 €
Sous-Total hors taxes de la facture			361,54 €		361,82 €
TVA à 10%			36,15 €		36,18 €
Total TTC facture assainissement eaux usées (120m3)			416,89 €		398,00 €

La facturation est semestrielle et réalisée avec la facture d'eau potable. Pour 120 m³, la facture d'assainissement passe de 416,89 € TTC (référence 2024 présentée dans le RAD) à 398,00 € TTC, notamment du fait de l'évolution des redevances de l'Agence de l'eau (Redevance pour performance des réseaux)

4.2 Impayés et réclamations

Indicateur	2022	2023	2024	2025
Taux d'impayés	3,40 %	3,50 %	2,40 %	3,42 %

Le taux de réclamations P258.1 reste nul (0 %). Le taux d'impayés P257.0 remonte à 3,42 % en 2025.

4.3 les abonnés

Envoyé en préfecture le 21/09/2026

Reçu en préfecture le 21/09/2026

Publié le



ID : 069-200050730-20260915-2026_11-DE


<i>Les Abonnés</i>	
Abonnés desservis en eau au 31/12/2025	2 963
Population estimée au 31/12/2025	7 415

LES VOLUMES ET LEUR EVOLUTION

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volume de collecte abonnés (m ³)	245 732	280 552	242 062	236 919	250 510	252 710
Evolution annuelle		14,17%	-13,72%	-2,12%	5,74%	0,88%

Évolution du volume de collecte des abonnés (2020-2025)

Volume annuel de collecte en m³.

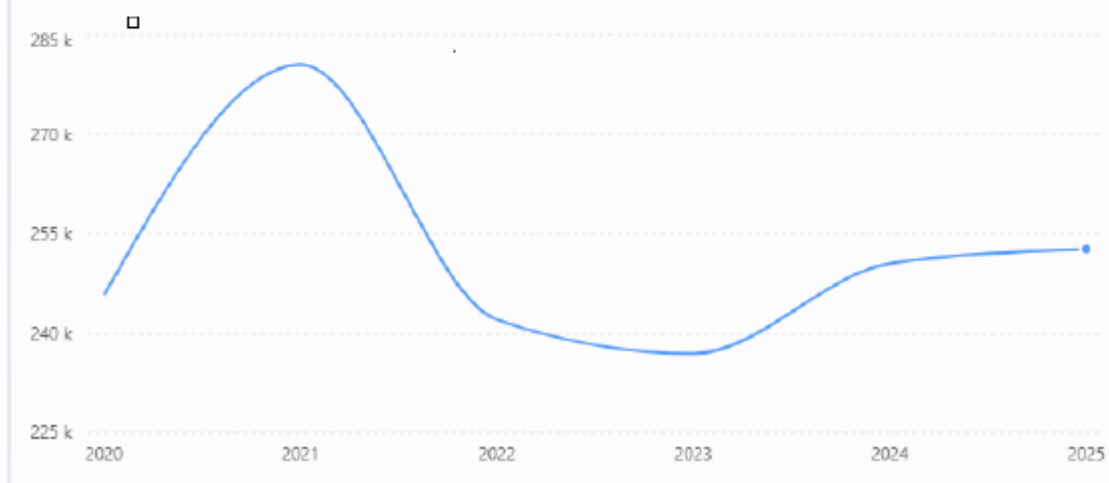

LES VOLUMES PAR COMMUNE

Envoyé en préfecture le 21/09/2026

Reçu en préfecture le 21/09/2026

Publié le



ID : 069-200050730-20260915-2026_11-DE

FRONTENAS

Classe client	Abonnés 2025	Volume
Collectivité	2	342
Particulier	360	29551
Professionnel	22	4825
Total général	384	34718

THEIZE

Classe client	Abonnés 2025	Volume
Collectivité	3	509
Particulier	400	30 873
Professionnel	24	3 423
Total général	427	34 805


PORTE DES PIERRES DORES

Classe client	Abonnés 2025	Volume
Collectivité	23	2 162
Particulier	1712	140 927
Professionnel	81	15 631
Total général	1 816	158 720

VILLE SUR JARNIOUX

Catégorie	Abonnés 2025	Volume
APPAREILS PUBLICS COMMUNAUX	6	324
BATIMENTS COLLECTIFS PRIVES	2	3
PARTICULIERS	326	23433
PROFESSIONNELS	2	707
Total	336	24 467

4.4 Evolution des abonnés et des volumes facturés (consommation m3)

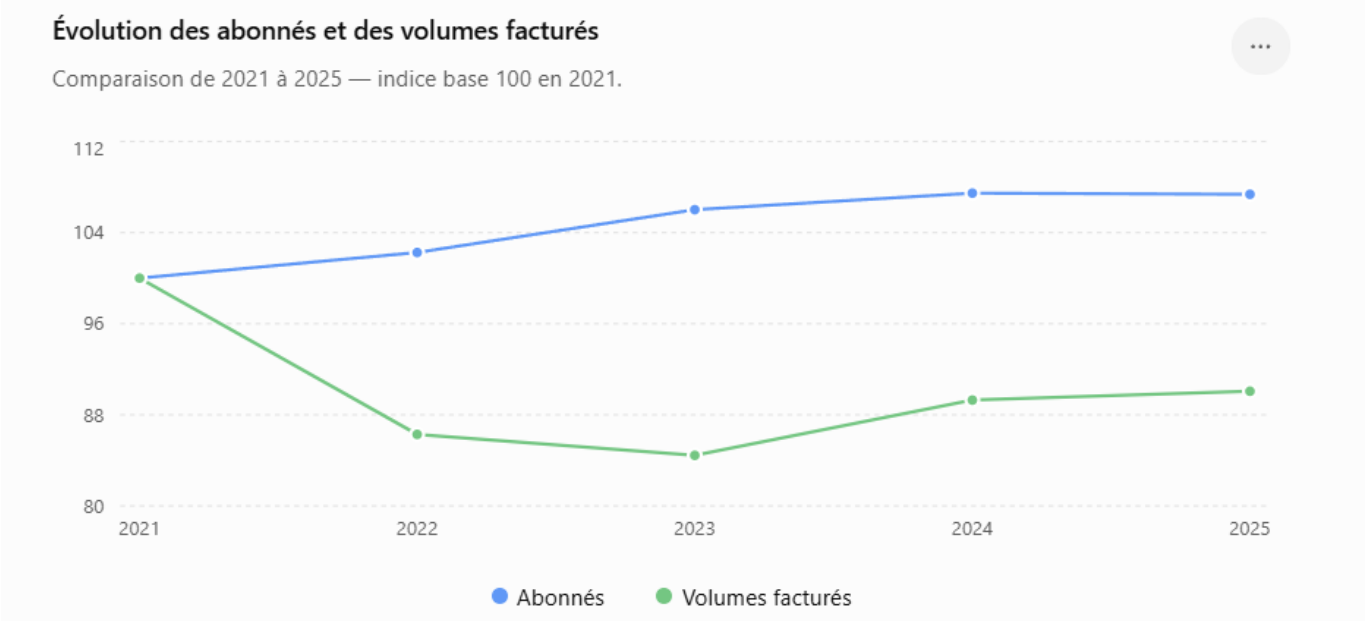

Années	Abonnés	Volumes facturés (m3)
2021	2760	280552
2022	2822	242062
2023	2926	236919
2024	2966	250510
2025	2984	252710

Entre 2021 et 2025 :


- Le nombre d’abonnés progresse de **7,4 %** (+203 abonnés) ;
- Le volume facturé diminue de **9,9 %** (–27 842 m³) ;
- Le volume moyen par abonné passe d’environ **101,6 à 85,3 m³**, soit une baisse de **16,1 %**.

4.5 Évolution comparée des volumes facturés et déversés

L'écart entre le volume déversé et le volume facturé représente un indicateur des eaux parasites, notamment pluviales, admises dans le réseau.

Base de données:


Année	Volume facturé	Volume déversé	Taux de facturation	Part eau claire parasite
2021	280 552 m³	508 025 m³	55,22 %	44,78 %
2022	242 062 m³	390 967 m³	61,91 %	38,09 %
2023	236 919 m³	370 671 m³	63,92 %	36,08 %
2024	250 510 m³	445 030 m³	56,29 %	43,71 %
2025	252 710 m³	451 564 m³	55,96 %	44,04 %
Total	1 262 753 m³	2 166 257 m³	58,29 %	41,71 %

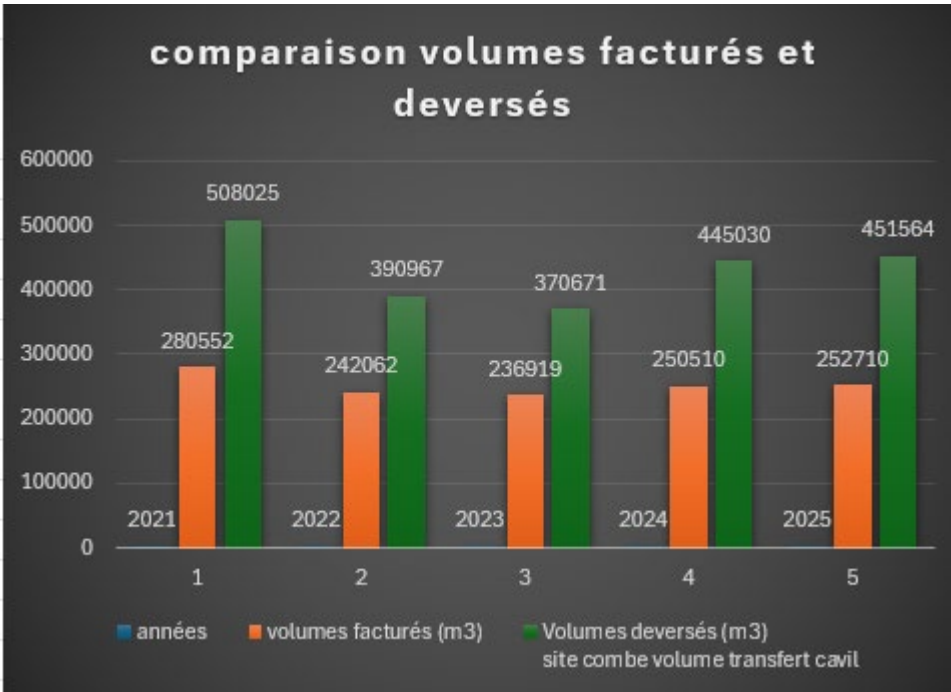

4.6 Indicateur corrigé de la pluviométrie

Un indicateur simple consiste à rapporter l'écart de volume à la pluviométrie annuelle.

Année	Pluviométrie	Écart de volume	Écart par mm de pluie	Évolution par rapport à 2021
2021	1 077 mm	227 473 m³	211,2 m³/mm	Référence
2022	698 mm	148 905 m³	213,3 m³/mm	+1,0 %
2023	826 mm	133 752 m³	161,9 m³/mm	-23,3 %
2024	1 231 mm	194 520 m³	158,0 m³/mm	-25,2 %
2025	1 021 mm	198 854 m³	194,8 m³/mm	-7,8 %

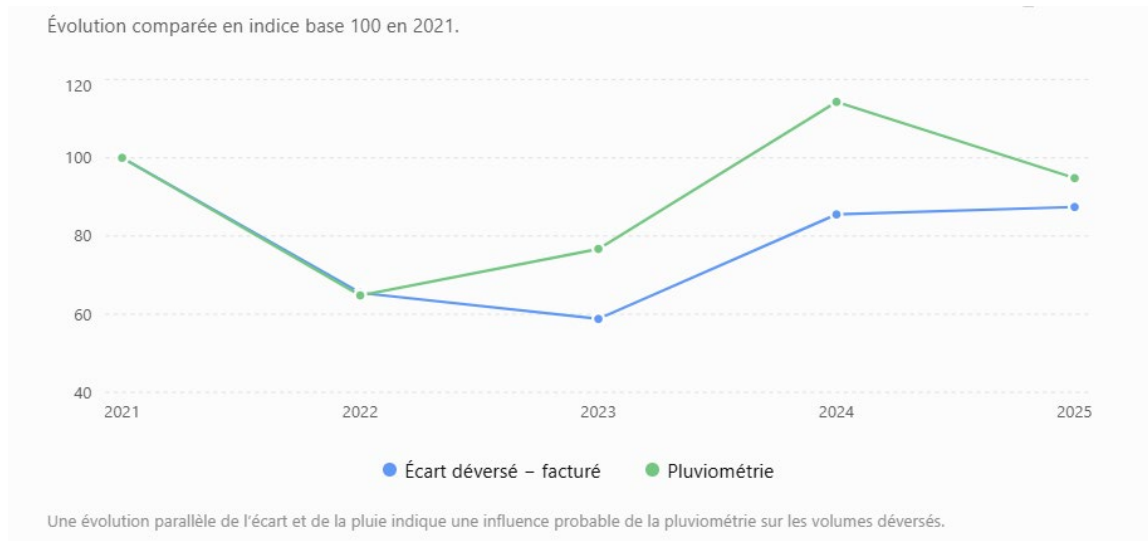

Entre 2021 et 2025, les volumes facturés diminuent de **9,9 %**, contre **11,1 %** pour les volumes déversés. L'écart entre les deux volumes se réduit de **12,6 %**, passant de **227 473 à 198 854 m³**.

Analyse des résultats

Les données montrent une **amélioration probable, mais non régulière** :

- ✓ En **2022**, la forte diminution de l'écart s'explique presque entièrement par la baisse de la pluviométrie. L'indicateur corrigé est même légèrement supérieur à celui de 2021.
- ✓ En **2023 et 2024**, l'écart rapporté à la pluie diminue respectivement de **23,3 % et 25,2 %** par rapport à 2021. Ces deux années constituent le signal le plus favorable quant à l'efficacité des travaux.
- ✓ **L'année 2024** est particulièrement intéressante : malgré une pluviométrie supérieure de **14,3 %** à celle de 2021, l'écart reste inférieur de **14,5 %**. Cela suggère une réduction de l'entrée des eaux pluviales dans le réseau.
- ✓ **En 2025**, le résultat se dégrade par rapport à 2023-2024. L'écart par millimètre de pluie remonte à 194,8 m³/mm, mais demeure inférieur de **7,8 %** au niveau de 2021.
- ✓ La pluviométrie et l'écart évoluent assez fortement ensemble sur la période : leur corrélation est d'environ **0,77**. Une partie importante des variations annuelles reste donc liée aux précipitations.

Conclusion

Les travaux de mise en séparatif entre 2023 -2024 semblent avoir porté leurs fruits (VSJ : le bourg / la penière - Pouilly : le bourg de Pouilly (route de Theizé) – Liergues : Montée du Grillet – Liergues : Château Éclair / les places - VSJ : début des travaux Ville sur Jarniou) ont permis une nette une réduction de l'écart une fois la pluviométrie prise en compte. Toutefois, la remontée observée en 2025 montre que le bénéfice n'est pas totalement stabilisé.

**La conclusion doit rester prudente : la pluviométrie annuelle ne décrit ni l'intensité des épisodes orageux ni leur répartition, et la date exacte de réalisation des travaux*

5. Indicateurs réglementaires 2025

Les indicateurs réglementaires constituent le « contrôle technique » du service : ils mesurent la conformité des ouvrages, la qualité des rejets, la connaissance du patrimoine, le renouvellement des réseaux et la qualité du service rendu.

Dans le cadre du 12^e programme de l’Agence de l’eau, certaines aides sont conditionnées à une gestion durable du service : données SISPEA renseignées, schéma directeur de moins de dix ans, tarification comprenant une part liée au volume consommé et prix minimal de l’assainissement. Une non-conformité n’entraîne pas systématiquement la suppression des aides, mais elle peut réduire l’éligibilité, retarder le versement ou imposer un plan d’actions correctif. Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – 12^e programme

Code	Indicateur	Valeur 2025
D201.0	Habitants desservis	7 415
D202.0	Autorisations de déversement industriel	31
D203.0	Boues issues des ouvrages d'épuration	0 t
D204.0	Prix TTC du service pour 120 m³	3,316 €/m³
P201.1	Taux de desserte	100 %
P202.2B	Connaissance et gestion patrimoniale	110/120
P202.3	Conformité collecte	NC
P204.3	Conformité équipements d'épuration	NC
P205.3	Conformité performance épuration	NC
P206.3	Boues évacuées en filières conformes	SO
P251.1	Débordements chez les usagers	0 %
P252.2	Points nécessitant curage fréquent / 100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement réseau	1 %
P254.3	Conformité équipements / police de l'eau	NC
P255.3	Connaissance des rejets au milieu naturel	90
P257.0	Taux d'impayés	3,42 %
P258.1	Taux de réclamations	0 %

6. Données générales et documents administratifs

6.1 SDA ZONAGE

Communes	Année du dernier schéma directeur d'assainissement	Année de la dernière étude diagnostic	Date du zonage Eaux Usées (EU)	Date du zonage Eaux Pluviales (EP)	Date d'annexion du zonage EU et EP au PLU
PORTE DES PIERRES DOREES (Liergues – Pouilly – Jarnioux)	2021	2015	2021	Néant	2019
THEIZE	2021	2015	2021	Néant	2019
FRONTENAS	2021	2015	2021	Néant	29/09/2017
VILLE SUR JARNIOUX	2021	2015	2021	Néant	09/2015
POMMIERS	2021	2015	2021	Néant	2013

❖ Schéma directeur d'assainissement : Approbation par délibération le 18/02/2022
Echéancier des travaux Annexe

❖ Etude diagnostic : Année 2013 à 2015 *Etude par temps de Pluie*

Conclusions de l'étude diagnostic :

Un repérage sommaire des réseaux d'assainissement des eaux usées permettant de dresser un état des lieux sommaire des réseaux ;

Une mise à jour des plans et une intégration sous SIG ;

La caractérisation du fonctionnement général des réseaux ;

Un bilan de la charge hydraulique au droit de chaque commune ;

Un bilan du fonctionnement des déversoirs d'orage ;

Une sectorisation des eaux claires parasites permanentes ;

Un programme d'intervention d'inspections télévisées et de tests au fumigène ;

Un programme d'actions sur les réseaux et les déversoirs d'orage, afin de limiter l'impact du système d'assainissement sur le milieu naturel


ANNEXE 1: PROGRAMME DE TRAVAUX ET ÉCHÉANCES ASSOCIÉES

La cartographie des travaux du programme de travaux est disponible dans le dossier d'autorisation.

Intitulé	ojectifs	Coût en € HT	Échéance	Etat d'avancement au 31/12/2025
Réhabilitation des regards de visite	Réduction des eaux claires parasites permanentes Réduction des rejets d'eaux usées	11 500 €	01/01/2016	en cours voir détail annexe II (Etape de recensement par le délégataire)
Réhabilitation du collecteurs Stade de Pouilly	Réduction des eaux claires parasites permanentes Réduction des rejets d'eaux usées	19 000 €	01/01/2017	Travaux réalisés en 2016/2017
Réhabilitation du collecteurs Le Maupas Theizé	Réduction des eaux claires parasites permanentes Réduction des rejets d'eaux usées	124 838 €	01/01/2021	Travaux réalisés en 2021/2022
Réhabilitation Rue du Lavoir / rue du Beaujolais Liergues	Réduction des eaux claires parasites permanentes Réduction des rejets d'eaux usées			Travaux prochain Schéma directeur d'Assainissement 2026/2030
Déconnexion du réseau d'eaux pluviales stade - Bourg de Pouilly	Réduction des eaux claires parasites permanentes et météoritiques Réduction des rejets d'eaux usées	67 637 €	01/01/20215	Travaux réalisés en 2016/2017
Déconnexion du réseau d'eaux pluviales rue des Pierres Dorées / Chemin Vinceret / Route de Theizé - Bourg de Pouilly	Réduction des eaux claires parasites permanentes et météoritiques Réduction des rejets d'eaux usées	56 076 €		Travaux réalisés en 2021/2022
Déconnexion du réseau d'eaux pluviales rue antenne Jamioux RD116 Bourg de Pouilly	Réduction des eaux claires parasites permanentes et météoritiques Réduction des rejets d'eaux usées	208 413 €		Travaux réalisés en 2022
Déconnexion du fossé - chemin du Perret à Liergues	Réduction des eaux claires parasites permanentes et météoritiques Suppression du DO8 Réduction des rejets d'eaux usées	28 000 €	01/01/2019	Travaux réalisés en 2020
Déconnexion du fossé Chemin du Grillet à Liergues	Réduction des eaux claires parasites permanentes et météoritiques Réduction des rejets d'eaux usées	156 350 €	01/01/2022	travaux réalisés en 2023/2024
Amélioration du site de Liergues	Gestion des effluents pour la pluie mensuelle Amélioration de la connaissance Réduction des rejets d'eaux usées	81 000 €	01/01/2017	Travaux réalisés en 2018/2019
Amélioration du secteur cave Coopérative	Réduction des eaux claires parasites permanentes et météoritiques suppression du DO3 et 4	102 000 €	01/01/2018	DO4 - autoursurveillé depuis 2019
Amélioration rue de la Combe Liergues	Création du DO3 - Carrefour Amélioration de la connaissance Réduction des rejets d'eaux usées	47 990 €		DO3 - Mise en place de l'autoursurveillance 2023
DO5 - Bas de la montée St Eloi à Liergues Mise en place d'une lame inox	Gestion de la pluie mensuelle	2 500 €	01/01/2019	Modifié en 2021
DO7 Mairie de Liergues	Réductin des eaux claires parasites permanentes et météoritiques suppression du DO7		01/01/2022	Modifié en 2021 - suppression lors de la mise en séparatif 2027/2028
DO9 Pouilly le Monial Etanchéification de la lame	Réduction des rejets d'eaux usées	500 €	01/01/2019	Réalisé en 2019
DO11 Jamioux Etanchéification de la lame	Gestion de la pluie mensuelle	2 500 €	01/01/2019	Réalisé en 2020
DO17 ZA maupas reprise complète de l'ouvrage	Réduction des rejets d'eaux usées Gestion de la pluie mensuelle	10 000 €	01/01/2019	Travaux 2021 - suppression 2024
rue du Château de l'Eclair / rue des Places - Liergues	Mise en séparatif et suppression des eaux claires parasites au réseau d'assainissement	1 006 856 €		Travaux réalisés en 2024/2025
le bourg - Ville sur Jamioux	suppression des eaux claires permanantes	48 817 €		Travaux réalisés en 2025

7. Données financières

7.1 Produits du SMAPS issus de la facturation

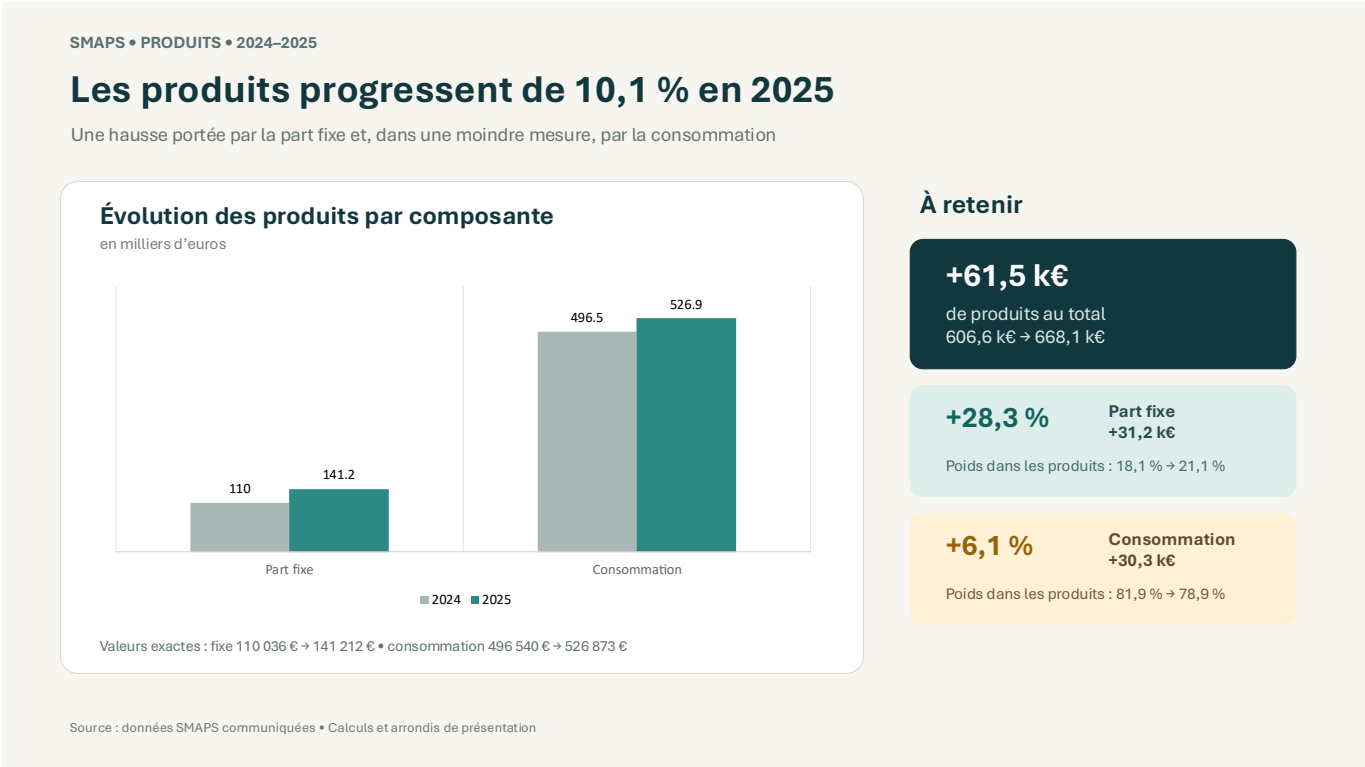


Produit	2024	2025
Part syndicale SMAPS - fixe	110 036,14 €	141 211,64 €
Part syndicale SMAPS - consommation	496 540,30 €	526 873,48 €
Total	606 576,44 €	668 085,12 €

7.2 Compte de la delegation

Compte d'exploitation du délégataire (k€)	2024	2025	Écart
Produits	153,21	151,65	-1,0 %
Charges	143,00	138,14	-3,4 %
Résultat avant impôt	10,21	13,51	+32,4 %

7.3 Données budgétaires de la collectivité - CFU 2025


Le Compte financier unique (M49) 2025 du budget principal du SMAPS permet de compléter le bilan financier. Les dépenses d'équipement réalisées s'élèvent à 1 038 772,25 €, les subventions d'investissement encaissées à 167 940,59 € et un nouvel emprunt de 600 000 € a été mobilisé. Le remboursement du capital des emprunts atteint 95 869,95 € et les charges financières 27 055,58 €. Les dotations aux amortissements s'élèvent à 277 783,00 €.

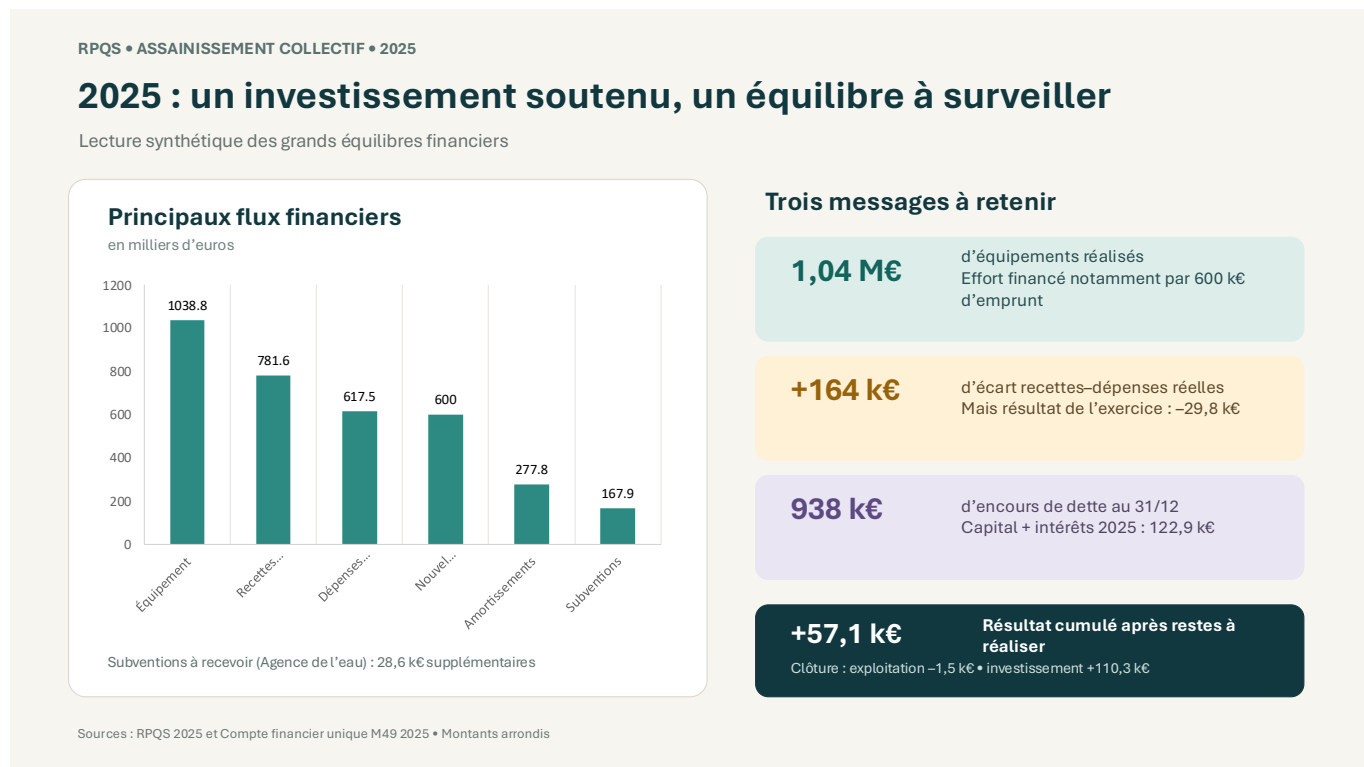


7.4 Situation financière et dette

Le CFU 2025 fait apparaître un résultat de clôture de 110 260,65 € en investissement et un déficit de clôture de 1 513,01 € en exploitation. Après prise en compte des restes à réaliser (88 666 € en dépenses et 37 033 € en recettes), le résultat cumulé ressort à 57 114,64 €.

L’encours comptable des emprunts en euros ressort à 938 330,57 € au 31 décembre 2025. Le CFU retrace 95 869,95 € de remboursement de capital et 27 055,58 € de charges financières sur l’exercice.

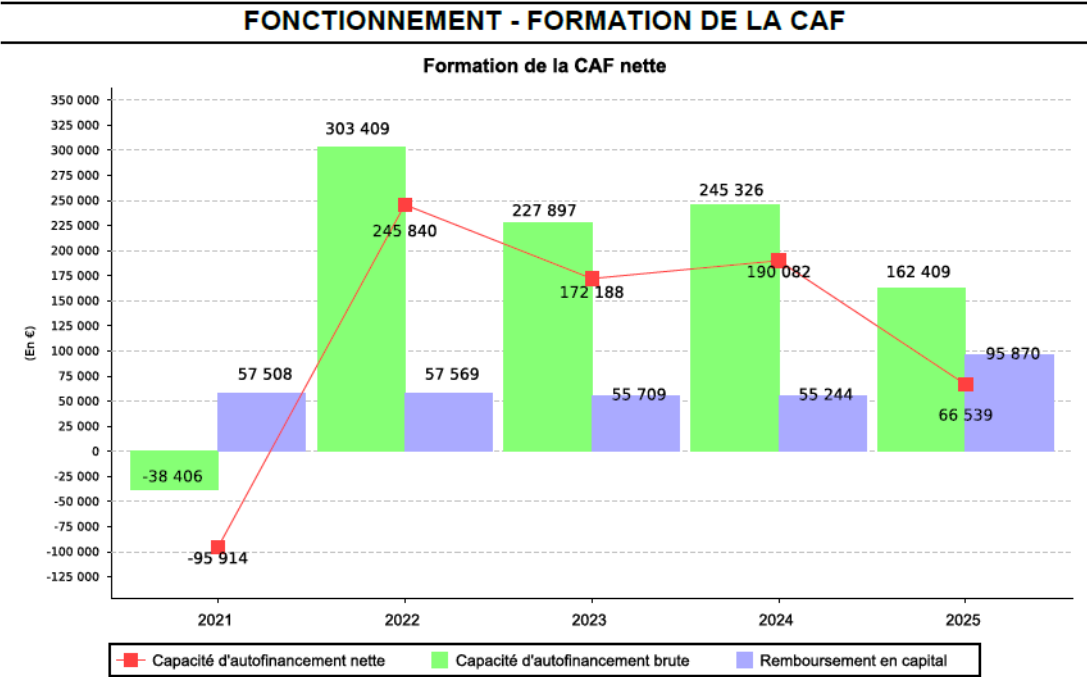

COURBE DE REMBOURSEMENT DES ANNUITES

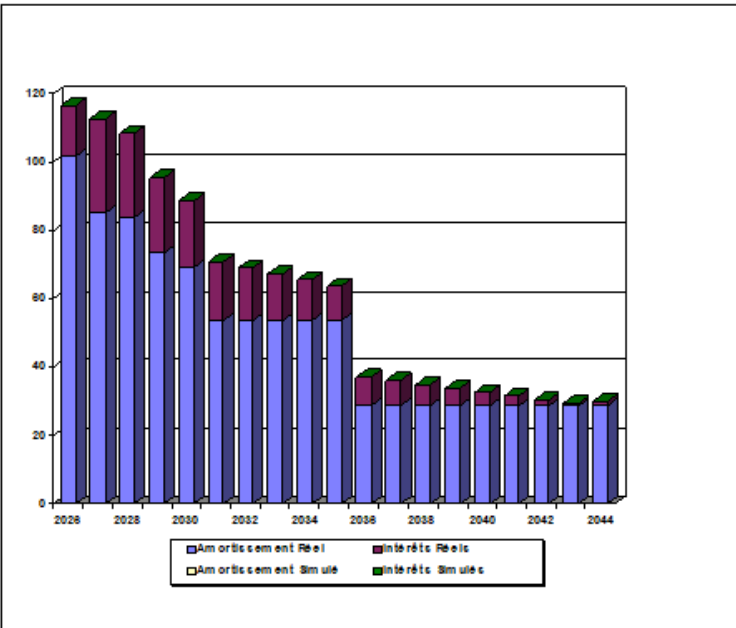

8. Orientations 2026 et au-delà

- Les travaux programmés dans le cadre du Schéma directeur d'assainissement (SDA) 2020-2024 sont désormais en voie d'achèvement.
- Afin de poursuivre la démarche pour la période 2026-2030, une nouvelle étude par temps de pluie sera engagée en 2026. Cette nouvelle phase du SDA comprendra notamment la réalisation d'un diagnostic du réseau et de la gestion des eaux pluviales urbaines.
- Intégrer le 12ème programme "Eau de l'Agence de l'Eau ainsi que le contrat Rivière des deux syndicats suivants : SMRB et SMBVA
- Poursuivre la mise en séparatif des réseaux et la réduction des eaux claires parasites.
- Mettre en conformité le poste de relevage de la ZA du Maupas et traiter les non-conformités associées.
- Programmer le renouvellement du poste de Mapas et du dégrilleur de Frontenas.
- Poursuivre les contrôles de raccordement, les ITV et l'amélioration de la connaissance patrimoniale.
- Maintenir et fiabiliser l'autosurveillance des déversoirs d'orage et le suivi des rejets au milieu naturel.